M21.033.00

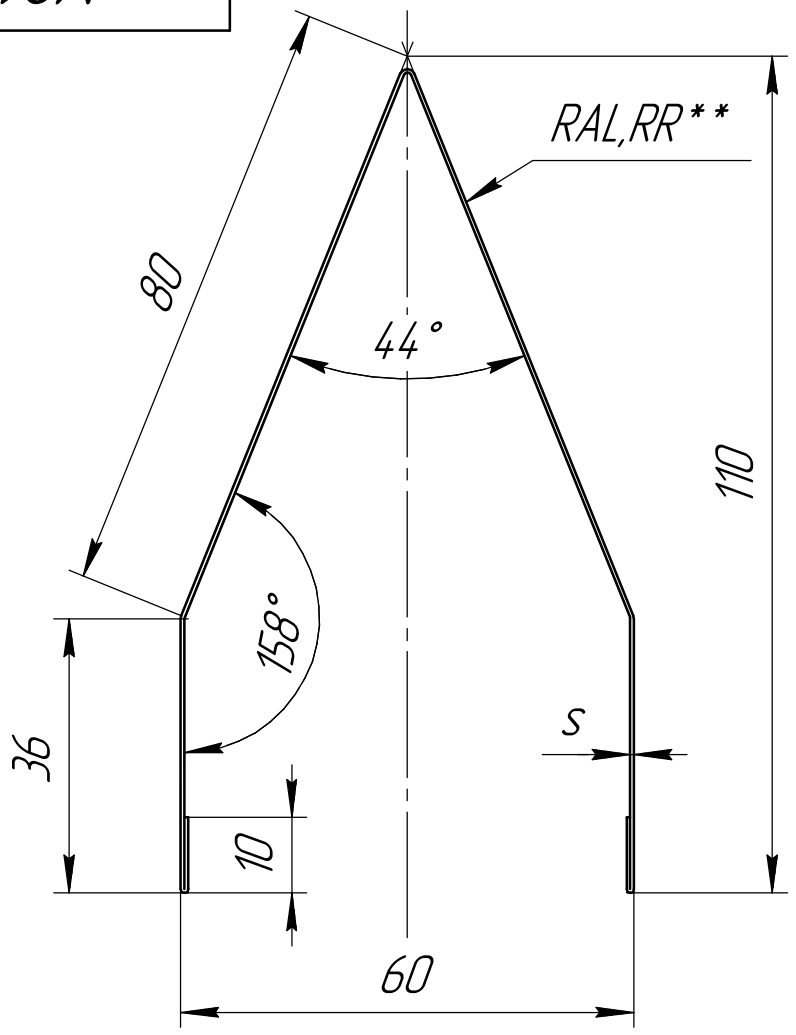

1. Все размеры справочные.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm\frac{IT14}{2}$.
3. Штрипс – 252 мм.
4. Допускаются отклонения в зоне отрезки (смятие, заусенцы).
5. Измерение размеров поперечного сечения и отклонений формы профилей проводить на расстоянии 200 мм от торцов.
6. Неуказанные радиусы 0,5мм.
7. s=0,4–0,7 мм.
8. **Марка стали, система покрытия, цвет RAL,RR определяется заказом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	M21.033.00		
Разраб.		Ковалев			Ламель жалюзи Tokyo	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Молотилин						1:1
Т.контр.						Лист	Листов 1
					ОЦ $\frac{s\ ГОСТ\ 19904-90}{10**\ ГОСТ\ 14918-80}$		
Н.контр.							
Утв.							

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А4