

Для объектов с высокими требованиями и длительным сроком эксплуатации.
Мембраны и пленки с высокой плотностью и прочностью, обеспечивающие долговечность и надежность для любых потребностей.

GRAND LINE PRO

D98

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА

- ✓ ТОЛЬКО ПЕРВИЧНОЕ
СЫРЬЕ
- ✓ ВЫСОКОПРОЧНОЕ
ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ
ТКАНОЕ ПОЛОТНО

Утепленные скатные крыши

Неутепленные скатные крыши

75 м²


Температурный диапазон
применения от -40 до +80 °C

Вес: 7 кг (±10%)

Рекомендации по применению
на обороте этикетки



Полы с бетонным основанием

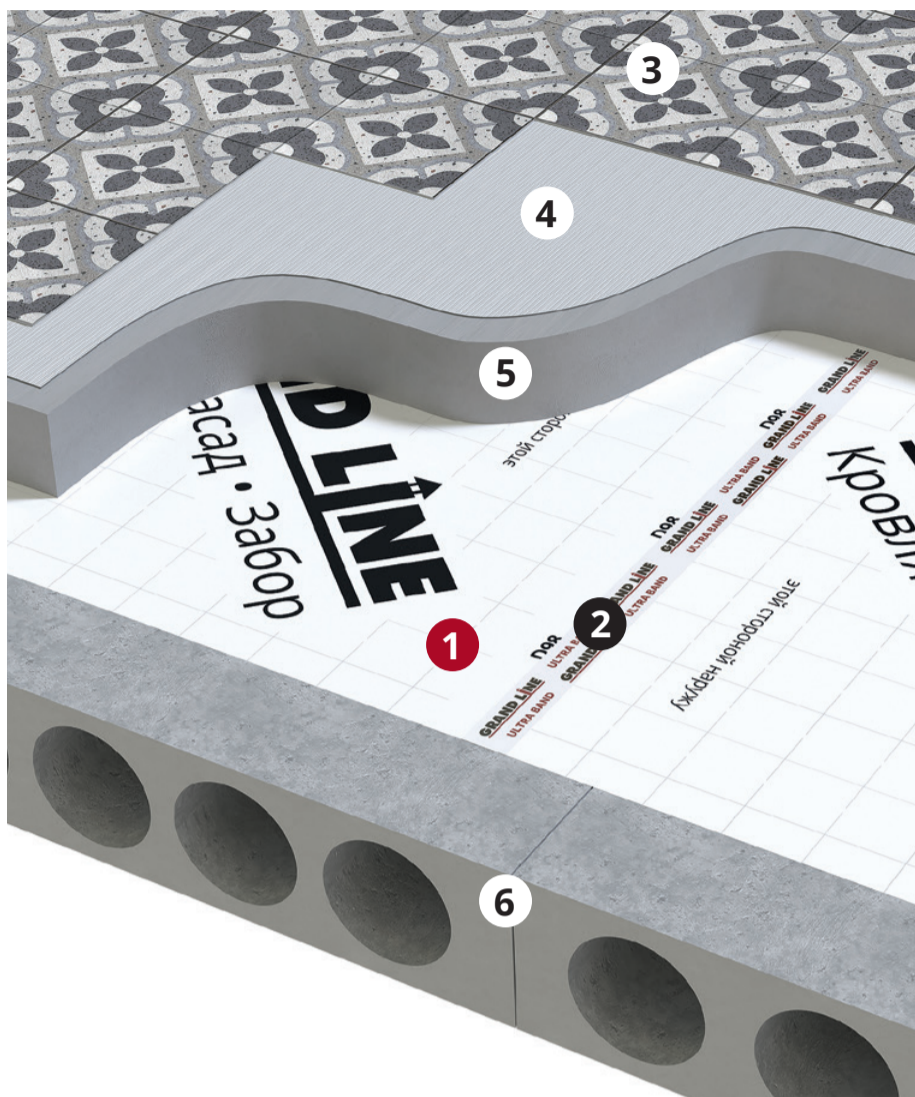

1. Гидроизоляционная пленка Grand Line® D98
2. Соединительная лента универсальная высокопрочная Grand Line® ULTRA BAND
3. Напольная плитка
4. Плиточный клей
5. Цементная стяжка
6. Плита перекрытия

Неутепленная крыша



Пленка укладывается стороной с логотипом наружу

1. Гидроизоляционная пленка Grand Line® D98
2. Обрешетка
3. Контрейка
4. Уплотнительная лента под контробрешетку Grand Line® X-BAND
5. Элементы каркаса
6. Кровельное покрытие

Характеристики гидроизоляционной пленки D98

Размер рулона, м	50x1,5 (75м ²)	Нагрузка при разрыве, Н/50 мм	
Общая плотность, г/м ²	98 ± 10%	- продольная	520
		- поперечная	440

 Между кровельным покрытием и пленкой, пленкой и утеплителем должны быть вентилируемые зазоры.

Пленка должна монтироваться с провисом 2-3 см. Рекомендуемый зазор между пленкой и утеплителем – 5 см.

 **Хранить:** В закрытом сухом помещении, вдали от источников огня и солнечного света.

Внимание! Пленка не является временной кровлей. Необходимо накрыть кровельным материалом в срок не более 30 дней!

Произведено по заказу:
 ООО «ПО «Металлист» 249020, Калужская обл.,
 Боровский р-н, с.п. село Ворсино, д. Доброно,
 2-й Восточный пр-д, владение 2
 Телефоны: (484) 399-61-55, 399-61-96
 Эл. почта: info@zavod-metallist.ru

Для объектов с высокими требованиями и длительным сроком эксплуатации.
Мембраны и пленки с высокой плотностью и прочностью, обеспечивающие долговечность и надежность для любых потребностей.

GRAND LINE PRO

D98+TAPE

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА

✓ ТОЛЬКО ПЕРВИЧНОЕ СЫРЬЕ

Утепленные скатные крыши

✓ 100% ПОЛИЭТИЛЕН

Неутепленные скатные крыши


✓ ИНТЕГРИРОВАННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА

75 м²


Температурный диапазон применения от -40 до +80 °С

Вес: 7 кг (±10%)

Рекомендации по применению на обороте этикетки



Полы с бетонным основанием

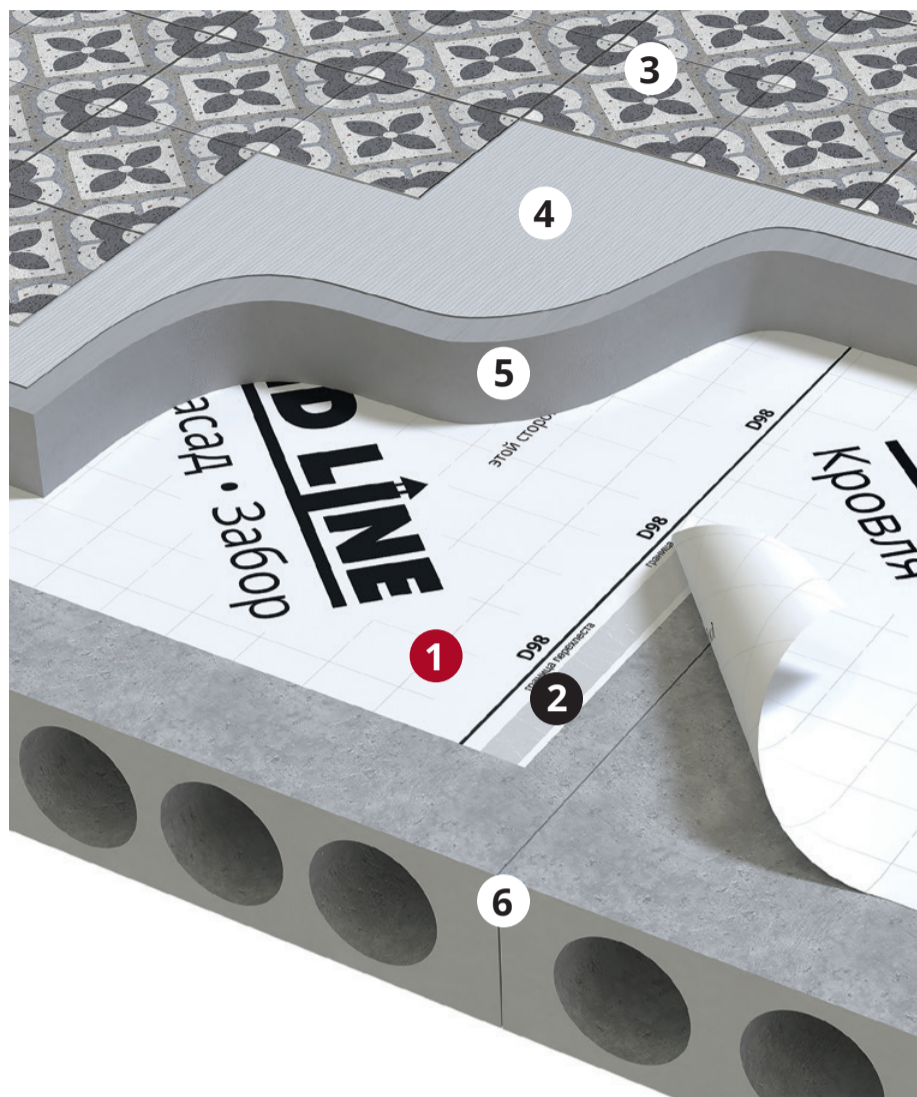

1. Гидроизоляционная пленка Grand Line® D98+tape
2. Интегрированная соединительная лента
3. Напольная плитка
4. Плиточный клей
5. Цементная стяжка
6. Плита перекрытия

Неутепленная крыша



Пленка укладывается стороной с логотипом наружу

1. Гидроизоляционная пленка Grand Line® D98+tape
2. Интегрированная соединительная лента
3. Обрешетка
4. Контрейка
5. Уплотнительная лента под контробрешетку Grand Line® X-BAND
6. Элементы каркаса
7. Кровельное покрытие

Характеристики гидроизоляционной пленки D98+tape

Размер рулона, м	50x1,5 (75м ²)	Нагрузка при разрыве, Н/50 мм	
Общая плотность, г/м ²	98 ± 10%	- продольная	520
		- поперечная	440



Между кровельным покрытием и пленкой, пленкой и утеплителем должны быть вентилируемые зазоры.

Пленка должна монтироваться с провисом 2-3 см. Рекомендуемый зазор между пленкой и утеплителем – 5 см.



Хранить: В закрытом сухом помещении, вдали от источников огня и солнечного света.

Внимание! Пленка не является временной кровлей. Необходимо накрыть кровельным материалом в срок не более 30 дней!

Произведено по заказу:

ООО «ПО «Металлист» 249020, Калужская обл., Боровский р-н, с.п. село Ворсино, д. Доброино, 2-й Восточный пр-д, владение 2
Телефоны: (484) 399-61-55, 399-61-96
Эл. почта: info@zavod-metallist.ru