

Качественные пленки и мембраны со стандартными требованиями к монтажу.
Пленки массового применения без специальных свойств с пониженными требованиями к уровню профессионализма монтажа и хорошим сроком эксплуатации.

GRAND LINE

B ULTRA

ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА

- ✓ ТОЛЬКО ПЕРВИЧНОЕ СЫРЬЕ
- ✓ 2-Х СЛОЙНАЯ ВЫСОКОРОЧНАЯ ПЛЕНКА

Утепленные скатные крыши

Каркасные стены

Перекрытия и перегородки

75 м²

Температурный диапазон применения от -40 до +80 °C

Вес: 6 кг (±10%)

Рекомендации по применению на обороте этикетки




Утепленная крыша



1. Пароизоляционная пленка Grand Line® В Ultra
2. Соединительная лента универсальная высокопрочная Grand Line® ULTRA BAND
3. Обрешетка
4. Уплотнительная лента под контробрешетку Grand Line® X-BAND
5. Утеплитель
6. Элементы каркаса
7. Гидроизоляционная пленка/мембрана
8. Кровельное покрытие
9. Внутренняя отделка

Каркасная стена

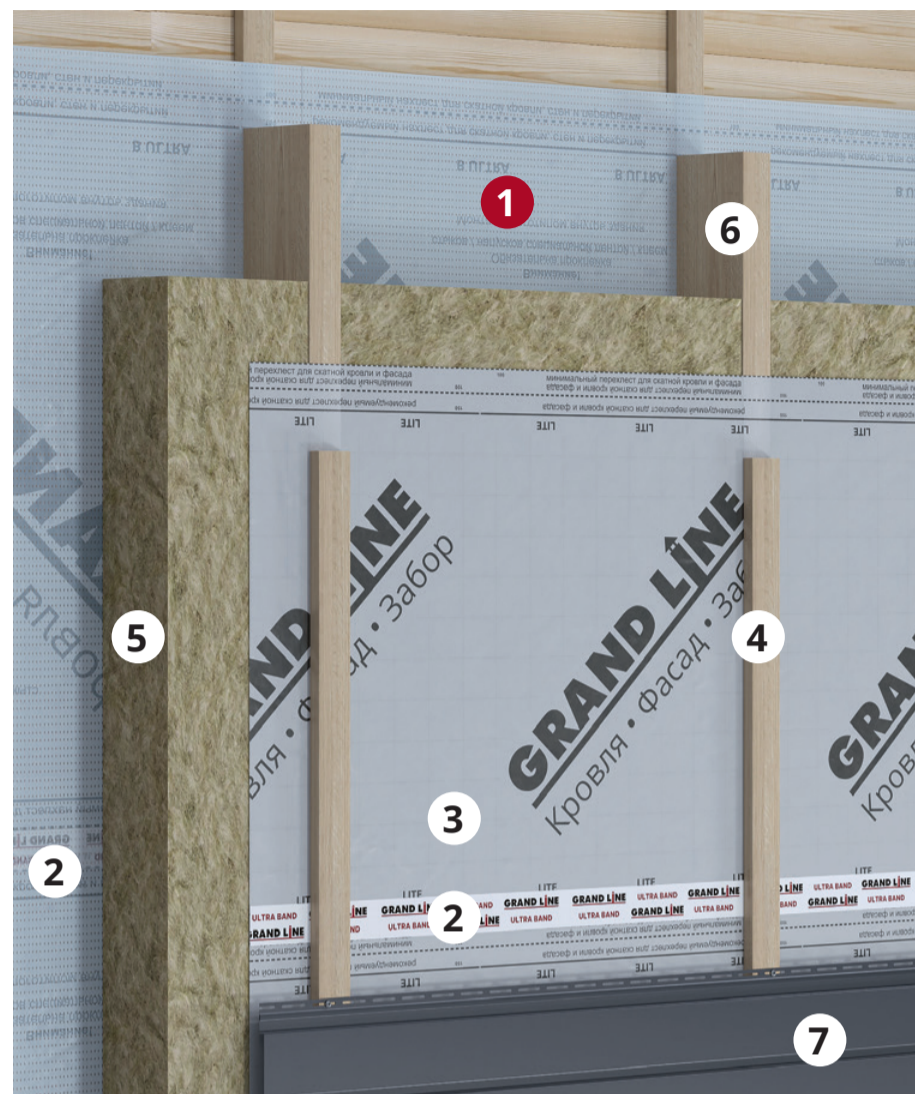

1. Пароизоляционная пленка Grand Line® В Ultra
2. Соединительная лента универсальная высокопрочная Grand Line® ULTRA BAND
3. Ветрозащитная пленка/мембрана
4. Обрешетка
5. Утеплитель
6. Элементы каркаса
7. Наружная обшивка

Характеристики пароизоляционной пленки В Ultra

Ширина рулона, м	46,875x1,6 (75 м ²)	Нагрузка при разрыве, Н/50 мм	
Общая плотность, г/м ²	75 ± 10%		
		- поперечная	50



Монтаж материала производится с внутренней стороны помещения вплотную к утеплителю.

Обязательна проклейка на стыках/напусках специальной соединительной лентой.



Хранить:
В закрытом сухом помещении, вдали от источников огня и солнечного света.

Произведено по заказу:

ООО «ПО «Металлист» 249020, Калужская обл.,
Боровский р-н, с.п. село Ворсино, д. Доброно,
2-й Восточный пр-д, владение 2
Телефоны: (484) 399-61-55, 399-61-96
Эл. почта: info@zavod-metallist.ru